


HONDA GX50 STSC



Технические характеристики двигателя


Направление выходного вала	Горизонтально
Тип гильзы цилиндра	Алюминиевый цилиндр
Диаметр гильзы x ход поршня	43 x 33 мм
Рабочий объём	47.9 см ³
Степень сжатия	8.0 : 1
Рабочие обороты двигателя	10000 +/-200
Полезная мощность	2.0 л.с. (1.47 кВт) / 7000 об/мин
Максимальный крутящий момент	2.2 Нм / 0.22 кгм / 5000 об/мин
Система зажигания	Транзисторная
Расход топлива	0.97 л/час - 7000 об/мин
Объём масла в двигателе	0.13 л
Размеры (ДхШхВ)	199 x 260 x 263 мм

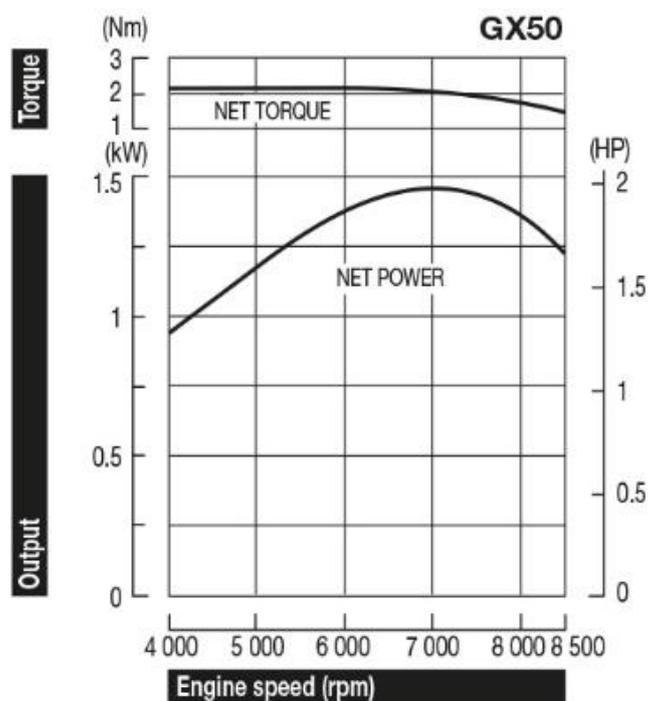

Особенности комплектации

Редуктор	Нет
Диаметр выходного вала	Сцепление 78 мм
Длинна выходного вала	Сцепление 78 мм
Резьба выходного вала	нет
Наличие болта коленвала	нет
Размер шпонки	нет
Наличие шпонки	нет
Тип воздушного фильтра	Стандартный
Управление воздушной заслонкой	Рычаг
Управление дросселем	Мягкий тросик
Тумблер выключения	Нет
Датчик уровня масла	Нет
Стартер	Ручной стартер
Панель управления	Нет
Зарядная катушка	Нет
Ламповая катушка	Нет
Глушитель	Стандартный
Искрогаситель	Есть
Топливный бак	Есть
Топливный фильтр	В баке
Топливный насос	Нет
Кожух вентилятора	Пластиковый
Дефлектор	Нет
Набор инструментов	Нет
Цвет	Красный
Комплект поставки	Нет
Экологический стандарт	Евро 5
Количество в паллете, шт.	24
Количество в контейнере, шт.	1008

Габаритные и посадочные размеры

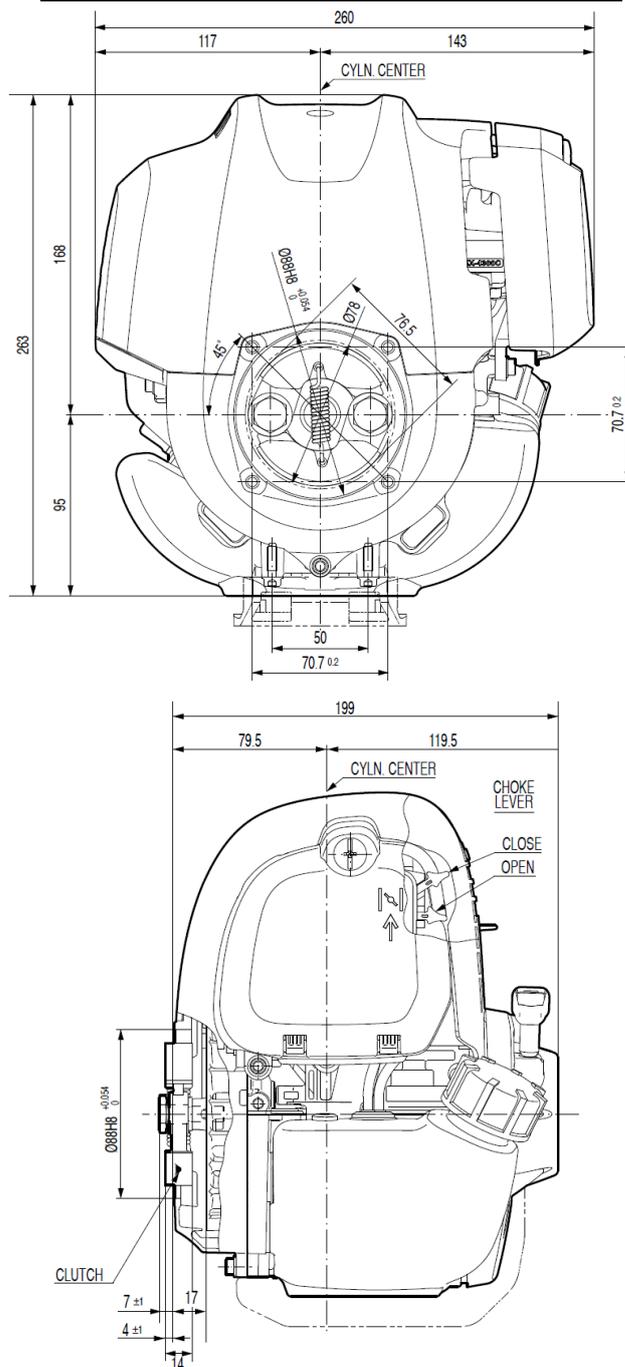

Артикул: GX50NTSTSCOH

РРЦ: 27 000 руб.